

Bracelet Nefertari – par Sereine


- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -

Matériel :

- aiguille n° 12 – fil C-LON D
- délicas 11/0 (D)
- 2 rocailles 15/0 (R)
- 1 toupie ou 1 ronde 3mm
- 1 système fermoir au choix

Technique : *brick stich*


1) Travailler en brick stich en suivant la grille.

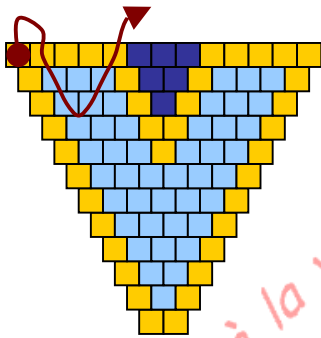


2) Au dernier rang de cette grille, le fil sort d'un délica latéral.

Faire passer le fil par les D en suivant le schéma :

- descendre par le D juste à côté,
- descendre par 2 D en biais,
- traverser le D juste à côté,
- remonter en biais par 2 D.



Le fil sort correctement pour commencer le triangle suivant.

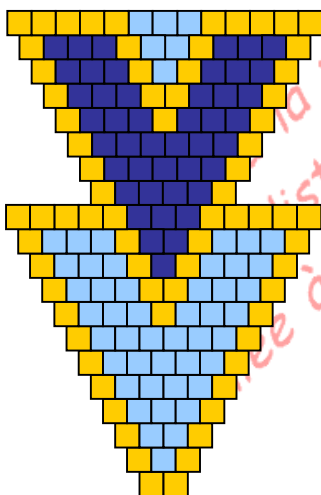

3) Continuer le travail en changeant de couleur à chaque triangle.



Bracelet Nefertari (2) – par Sereine

- *Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -*


Réaliser en tout **6** triangles, pour un bracelet de **16 cm** hors fermoir.

Chaque triangle mesure 1 cm.

Pour un bracelet de 18 cm hors fermoir : réaliser 7 triangles.

Pour un bracelet de 14 cm hors fermoir : réaliser 5 triangles.

4) Après le 6^{ème} triangle, suivre ce schéma en veillant aux variations de couleurs :

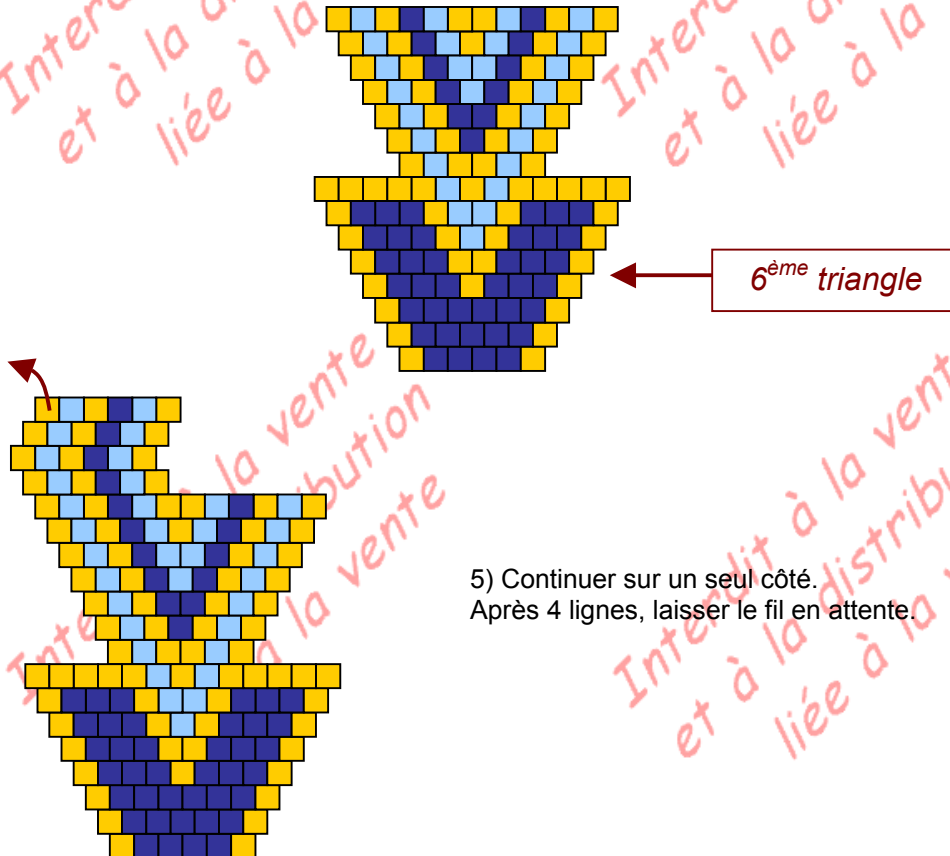

5) Continuer sur un seul côté.

Après 4 lignes, laisser le fil en attente


Pour alléger le schéma, je n'ai plus dessiné le 6^{ème} triangle.




7) Travailler en symétrie sur 3 lignes.

Bracelet Nefertari (3) – par Sereine


- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -




- 8) Réaliser une 4^{ème} ligne.
A la fin de cette 4^{ème} ligne, relier les 2 délicas du centre en passant plusieurs fois le fil. Bien serrer puis rentrer le fil.
Reprendre le fil laissé en attente.

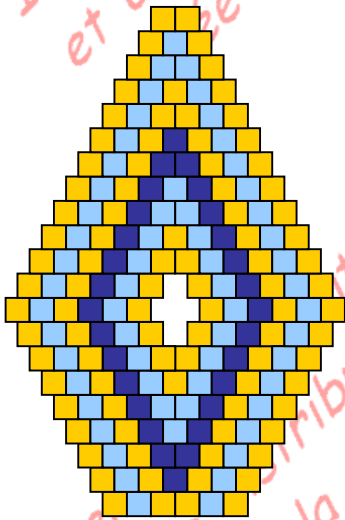

- 9) Continuer le travail en suivant la grille. Rentrer le fil.



- 10) Réaliser une nouvelle série de 6 triangles emboîtés.
Au 6^{ème} triangle, suivre le schéma.

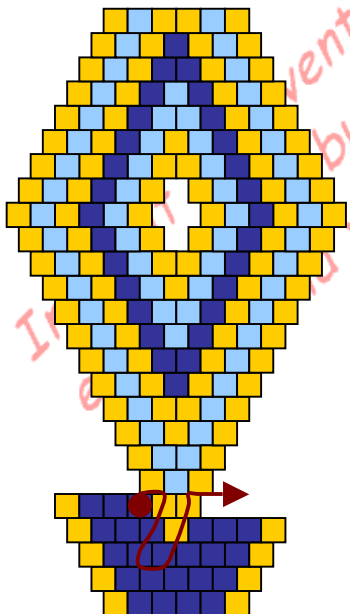


- 11) Faire passer le fil par le 1^{er} délica du losange.
Descendre le fil en biais par 2 délicas du triangle.
Passer immédiatement dans le délica juste à côté.
Remonter le fil en biais par 3 délicas : le fil sort du 2^{ème} délica du losange.


Bracelet Nefertari (4) – par Sereine

- Interdit à la vente et à la distribution liée à la vente -

Pour alléger le schéma, je n'ai plus dessiné le losange entièrement.


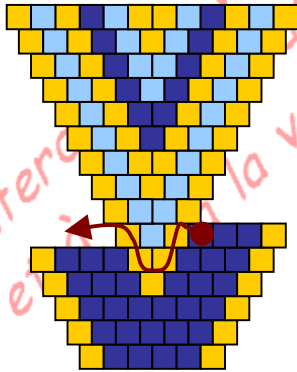


12) Continuer le rang en brick-stich sur le triangle. Réaliser un 2^{ème} ½ rang à accrocher au losange également. Pour le passage du fil, suivre la flèche sur le schéma.

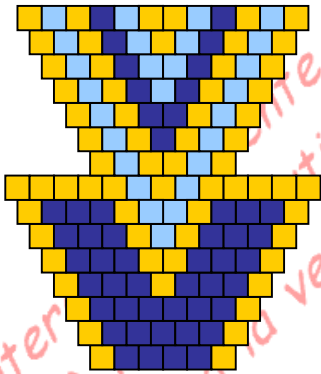

13) Terminer le travail en traversant le losange à chaque rang. Rentrer le fil.

14) Accrocher solidement un fil dans le losange pour insérer une rocaille, une toupie 3mm et une rocaille ensemble au centre du losange.

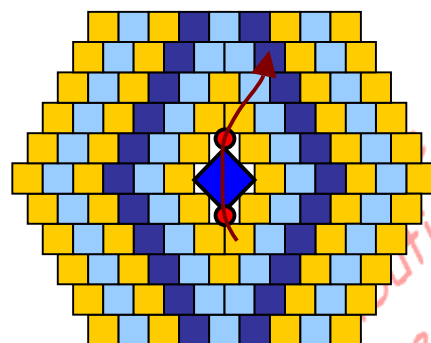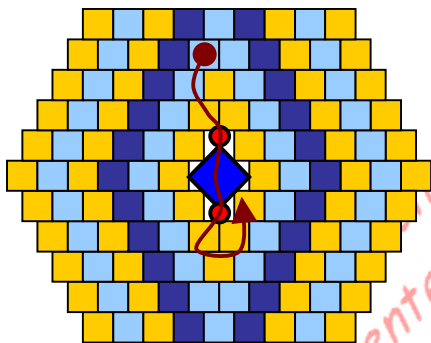

15) Fixer le système fermoir de votre choix.