


pas au même ! Le murier est lourd et si l'on veut que la brousse soit rigide et que le rabat tienne bien fermé, rien de tel qu'un morceau de plastique épais ! Pour ma part, j'utilise les "protèges" tiroirs du Suédois, rayon cuisine.)

2/ Pose de la fermeture éclair (FE)

Pièces A, B et C.

- coudre un côté de la FE entre les pièces A et C, end/end. Retourner, aplatir la couture et surpiquer à 2mm.
- coudre le second côté de la FE entre les pièces B et C, end/end. Retourner, aplatir la couture et surpiquer à 2mm.

On obtient ceci :

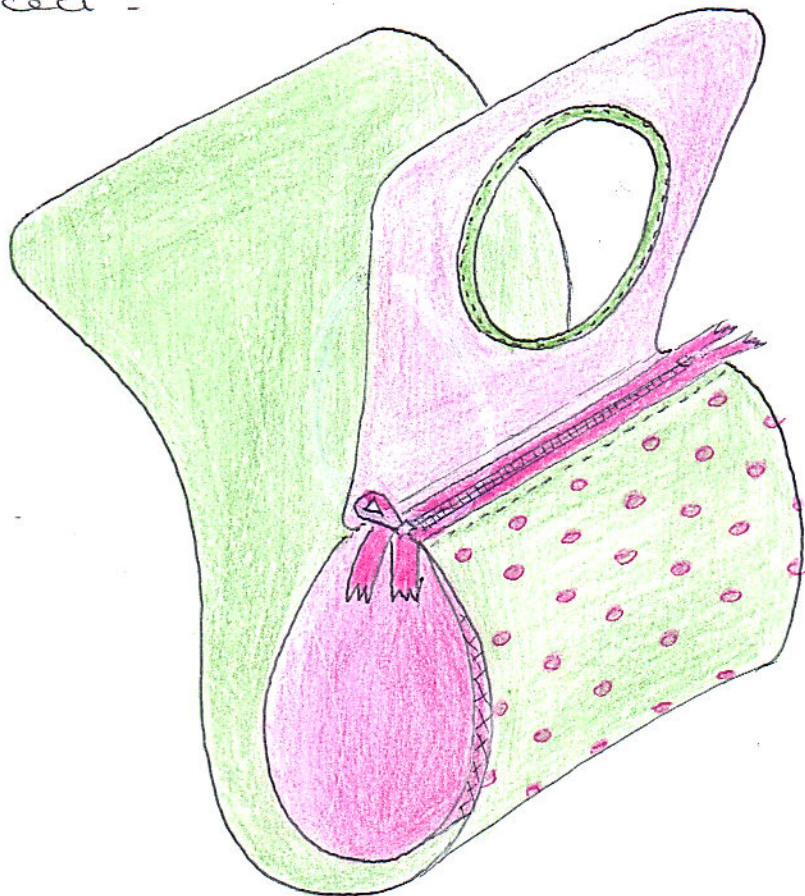

3/ Côtés de la brousse (Pièces D)

- assembler tissu + doublure, end/end, par le haut x 2.
- retourner env/env. Aplatir la couture et surpiquer