

Tutoriel de la Jupe à 2 volants boules



de 12 mois à 16 ans

Tissus et matériel

Voici les différentes pièces nécessaires à la création de cette jupe. Mesurez le tour de taille de votre enfant et reportez vous au tableau ci-dessous.

Taille	Tour de taille	Ceinture (Tissu 1 ou 2)	Doublure volant 1 (Tissu 1)	Doublure volant 2 (Tissu 1)	Volant 1 (Tissu 2)	Volant 2 (Tissu 2)	Élastique de 20mm de large
12 mois	46 cm	Un rectangle de 7 x 70 cm	Un rectangle de 7,5 x 70 cm	Un rectangle de 7,5 x 105 cm	Un rectangle de 17,5 x 105 cm	Un rectangle de 17,5 x 155 cm	44 cm
18 mois	47 cm	Un rectangle de 7 x 72 cm	Un rectangle de 8,5 x 72 cm	Un rectangle de 8,5 x 108 cm	Un rectangle de 18,5 x 108 cm	Un rectangle de 18,5 x 162 cm	45 cm
2 ans	48 cm	Un rectangle de 7 x 72 cm	Un rectangle de 10x 72 cm	Un rectangle de 10 x 108 cm	Un rectangle de 20 x 108 cm	Un rectangle de 20 x 162 cm	46 cm
3 ans	50 cm	Un rectangle de 7 x 75 cm	Un rectangle de 11 x 75 cm	Un rectangle de 11 x 115 cm	Un rectangle de 21 x 115 cm	Un rectangle de 21 x 170 cm	48 cm
4 ans	52 cm	Un rectangle de 7 x 78 cm	Un rectangle de 12 x 78 cm	Un rectangle de 12 x 117 cm	Un rectangle de 22 x 117 cm	Un rectangle de 22 x 175 cm	50 cm
5 ans	53 cm	Un rectangle de 7 x 80 cm	Un rectangle de 13 x 80 cm	Un rectangle de 13 x 120 cm	Un rectangle de 23 x 120 cm	Un rectangle de 23 x 180 cm	51 cm
6 ans	54 cm	Un rectangle de 7 x 81 cm	Un rectangle de 14 x 81 cm	Un rectangle de 14 x 122 cm	Un rectangle de 24 x 122 cm	Un rectangle de 24 x 185 cm	52 cm
7 ans	55 cm	Un rectangle de 7 x 82,5 cm	Un rectangle de 15 x 82,5 cm	Un rectangle de 15 x 124 cm	Un rectangle de 25 x 124 cm	Un rectangle de 25 x 185 cm	53 cm
8 ans	56 cm	Un rectangle de 7 x 84 cm	Un rectangle de 16 x 84 cm	Un rectangle de 16 x 126 cm	Un rectangle de 26 x 126 cm	Un rectangle de 26 x 189 cm	54 cm
9 ans	57 cm	Un rectangle de 7 x 86 cm	Un rectangle de 17,5 x 86 cm	Un rectangle de 17,5 x 128 cm	Un rectangle de 27,5 x 128 cm	Un rectangle de 27,5 x 192 cm	55 cm
10 ans	58 cm	Un rectangle de 7 x 87 cm	Un rectangle de 19 x 87 cm	Un rectangle de 19 x 130 cm	Un rectangle de 29 x 130 cm	Un rectangle de 29 x 195 cm	56 cm
12 ans	60 cm	Un rectangle de 7 x 90 cm	Un rectangle de 21 x 90 cm	Un rectangle de 21 x 135 cm	Un rectangle de 31 x 135 cm	Un rectangle de 31 x 202 cm	58 cm
14 ans	61 cm	Un rectangle de 7 x 91,5 cm	Un rectangle de 23 x 91,5 cm	Un rectangle de 23 x 137 cm	Un rectangle de 33 x 137 cm	Un rectangle de 33 x 205 cm	59 cm
16 ans	62 cm	Un rectangle de 7 x 93 cm	Un rectangle de 25 x 93 cm	Un rectangle de 25 x 140 cm	Un rectangle de 35 x 140 cm	Un rectangle de 35 x 210 cm	60 cm

Tissus conseillés :


Pour une version printemps/été : batiste de coton, crépon, voile de coton

Pour une version automne/hiver : velours, jean, sergé

Remarque :

Lorsque la longueur indiquée est supérieure à la largeur de votre tissu, il suffit de couper autant de rectangles que nécessaires et de les coudre ensemble.

Vous devez donc avoir 5 pièces au total.

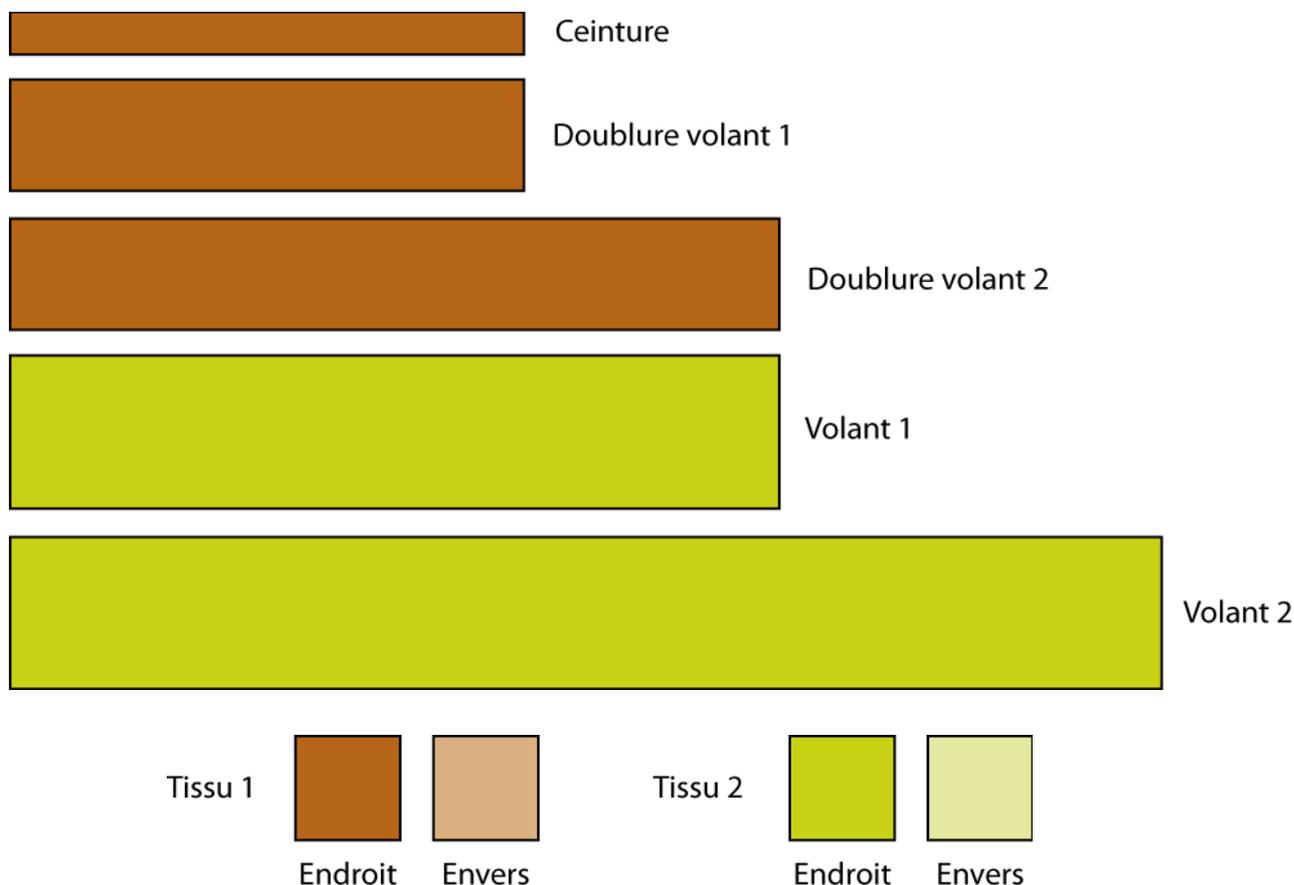


Réglages de la machine à coudre

Pour cette jupe nous utiliserons 2 réglages différents de votre machine à coudre.


Réglage Machine Normal : Notez la tension du fil (entre 4 et 6), longueur du point : 2

Réglage Machine Fronces : Tension du fil au maximum (8-9), point droit, longueur du point au maximum (4)


Le montage

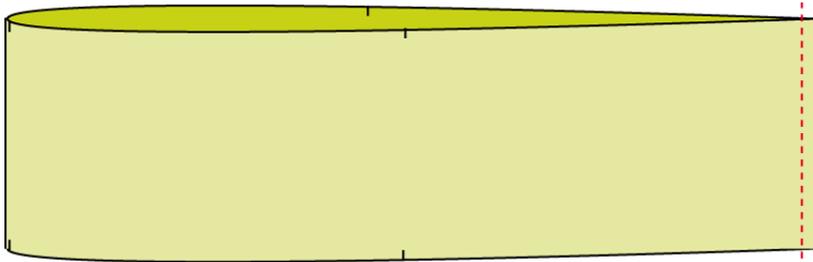


Volant 2

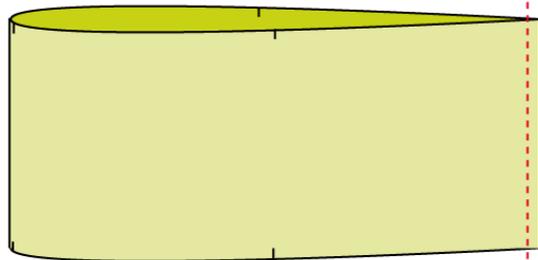

Volant 1

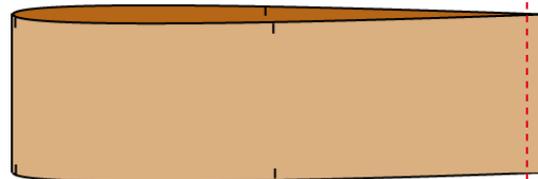

Doublure volant 2

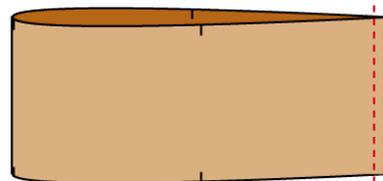

Doublure volant 1



Ceinture

Étape 1

Pliez chaque rectangle en deux endroit contre endroit et coudre les extrémités à 1 cm des bords pour fermer les rectangles en rond.


Repasser coutures ouvertes.

Pour chaque rond, marquez les repères milieu/quart comme sur le dessin.

Étape 2

Réglage Machine Fronces

Sur l'envers du volant 2, coudre 2 rangs de point droit en laissant une grande longueur de fil dépasser et sans bloquer les points aux extrémités. Ces fils de fronces vont servir à froncer le tissu, ils seront retirés par la suite.

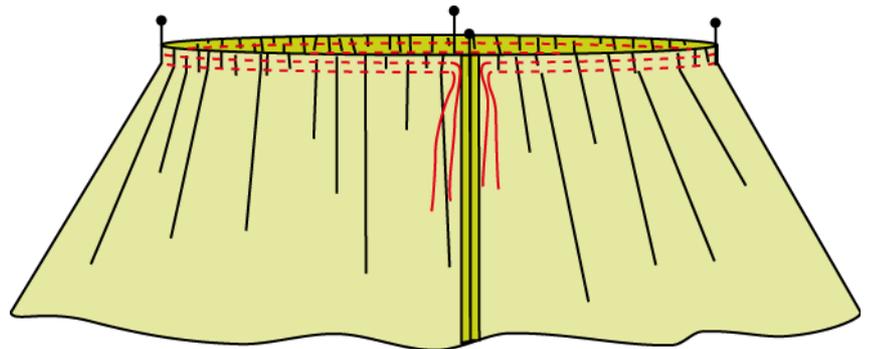


Étape 3

Insérez à l'intérieur du volant 2, la doublure volant 2, endroit contre endroit. Faites correspondre les repères et épinglez tout le long en tirant sur les fils de fronces et en répartissant les fronces régulièrement.

Réglage Machine Normal

Piquez à 1 cm du bord et surjetez (ou faites un point zigzag sur tout le bord)


Retirez les fils de fronces.

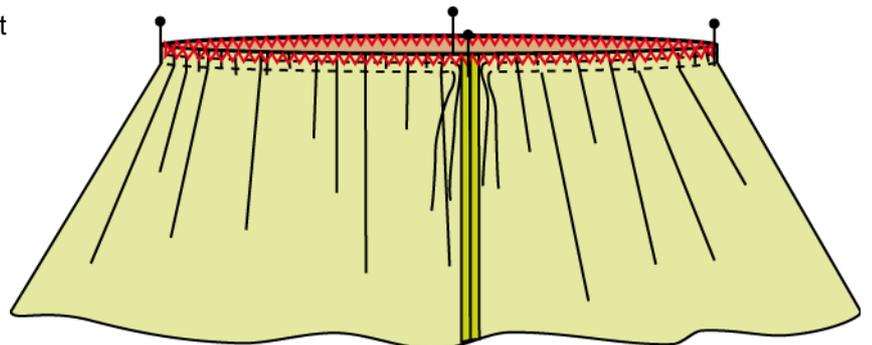

Étape 4

Réglage Machine Fronces

Retournez le volant 2 sur l'endroit et coudre 2 rangs de points droits tout autour pour les fronces.

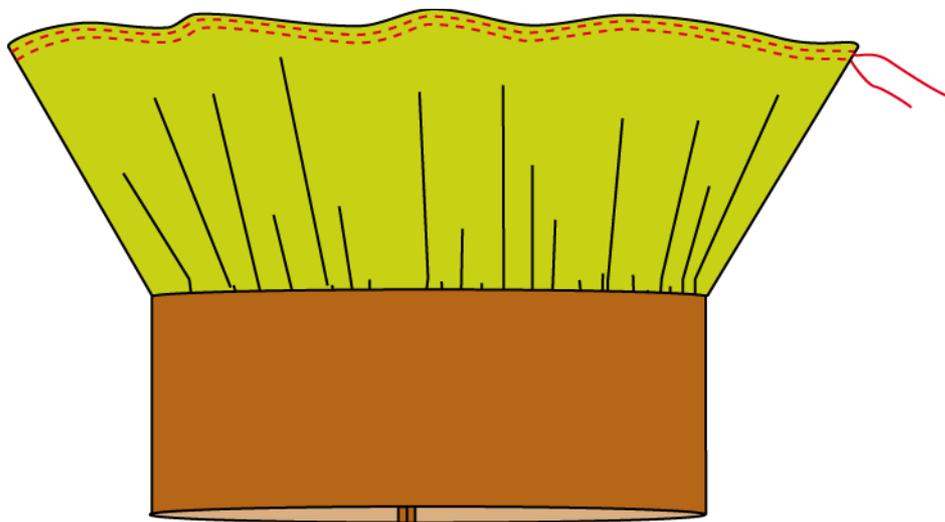

Étape 5


Passez la doublure volant 2 à l'intérieur du volant 2. Volant 2 et Doublure volant 2 sont envers contre envers.

Faites correspondre les repères et épinglez tout le long en tirant sur les fils de fronces et en répartissant les fronces régulièrement.

Réglage Machine Normal

Piquez à 1 cm du bord et surjetez (ou faites un point zigzag sur tout le bord)

Retirez les fils de fronces.

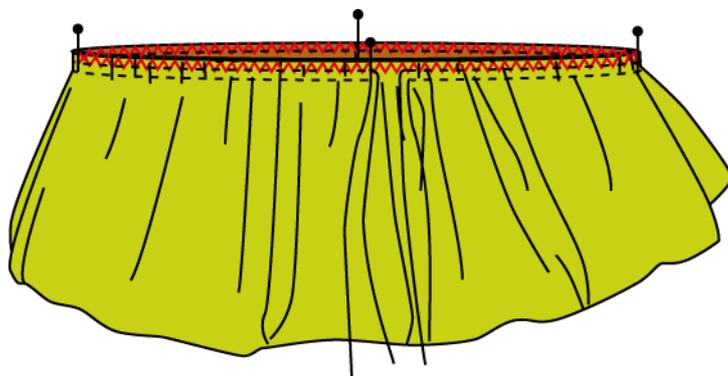


Étape 6

Mettre le volant 1 par dessus le volant 2, endroit contre endroit, et faites correspondre les repères.

Réglage Machine Fronces

Coudre 2 rangs de points droits en prenant bien les 3 épaisseurs : volant 2, doublure volant 2 et volant 1.

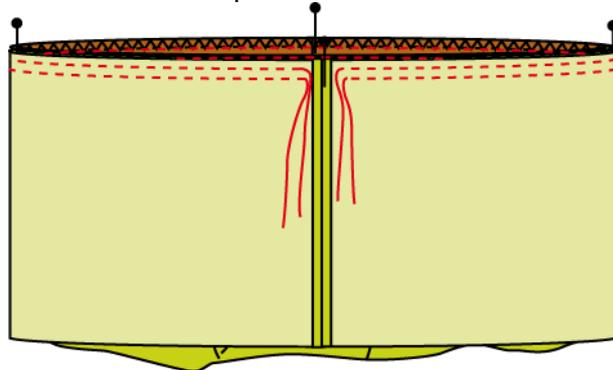

Étape 7


Insérer à l'intérieur la doublure volant 1 endroit contre endroit.

Faites correspondre les repères et épinglez tout le long en tirant sur les fils de fronces et en répartissant les fronces régulièrement.

Réglage Machine Normal

Piquez à 1 cm du bord et surjetez (ou faites un point zigzag sur tout le bord)


Retirez les fils de fronces.

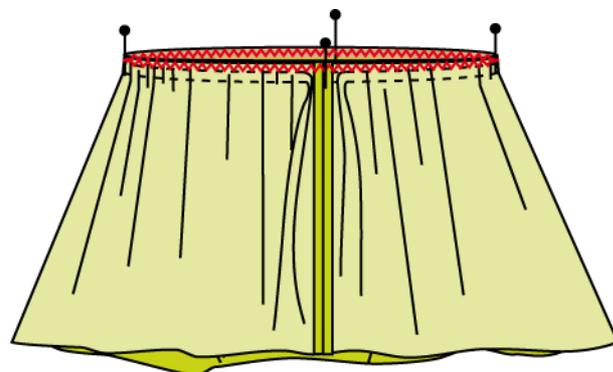

Étape 8

Réglage Machine Fronces

Retournez le volant 1 uniquement sur l'endroit et faites 2 rangs de points droits tout autour pour les fronces.

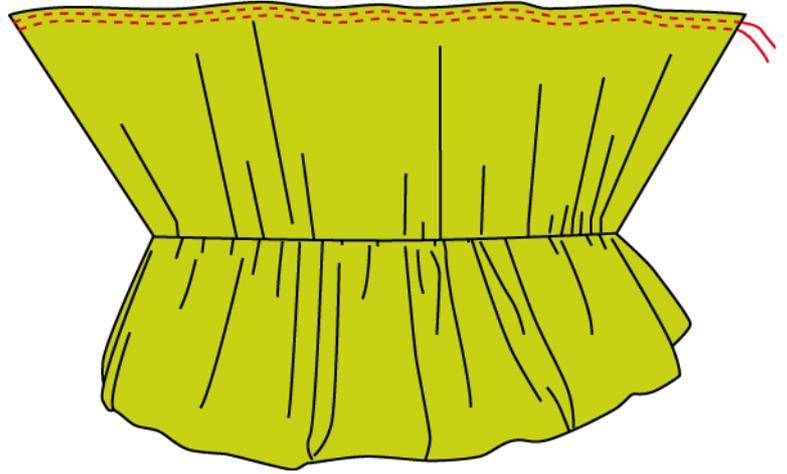

Étape 9


Passez la doublure volant 1 à l'intérieur du volant 1. Volant 1 et Doublure volant 1 sont envers contre envers.

Faites correspondre les repères et épinglez tout le long en tirant sur les fils de fronces et en répartissant les fronces régulièrement.

Réglage Machine Normal


Piquez à 1 cm du bord et surjetez (ou faites un point zigzag sur tout le bord)

Retirez les fils de fronces.

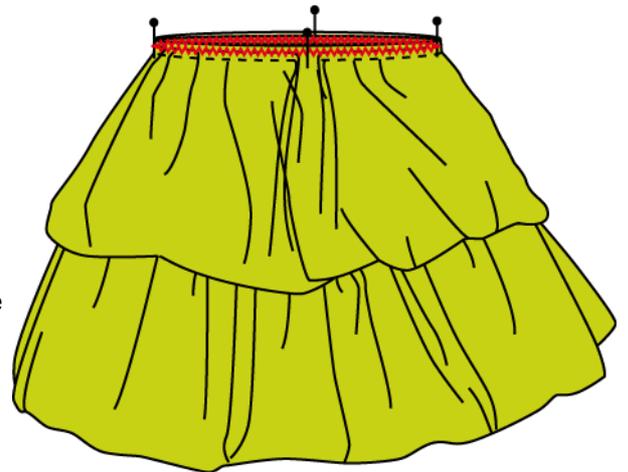

Étape 10

Pliez la ceinture en 2 sur la hauteur et repassez le pli pour bien le marquer.



Étape 11

Mettez la ceinture bord à bord et endroit contre endroit sur le haut de la jupe. Faites correspondre les repères et piquez à 1 cm du bord.




Étape 12

Repliez la ceinture vers l'intérieur et cousez à points coulés à la main (ou en surpiquant à la machine) en laissant une ouverture.




Étape 13

Passez l'élastique par l'ouverture de la ceinture en vous aidant d'une épingle à nourrice. Ajustez, si nécessaire, la longueur de l'élastique en essayant la jupe à l'enfant. Cousez les extrémités de l'élastique ensemble.

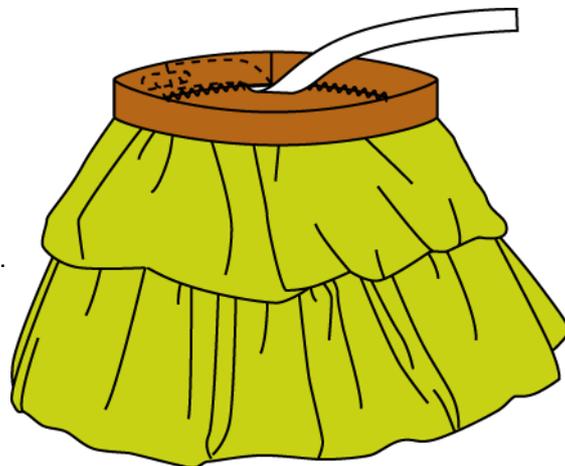

Étape 14

Refermez l'ouverture de la ceinture avec des points coulés à la main (ou en surpiquant).

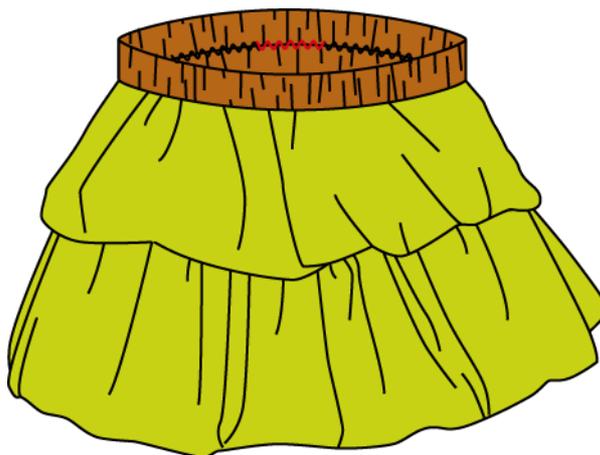

C'est terminé !!

N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos remarques et suggestions.
Envoyez-moi aussi des photos de vos réalisations via le blog !

[Http://svanessa.canalblog.com](http://svanessa.canalblog.com)

V like...