

- Positionnez la bretelle sur la bande ouverte (Fig.1j), refermez celle-ci, épinglez (Fig.1k).
- Piquez au plus près du bord (1 à 2 mm) et recoupez le surplus de la bande à chaque extrémité de la bretelle (Fig.1l).



Fig 1j



Fig 1l



Fig 1k

2/ Le nœud au dos:

- Coupez la pièce Empiècement dos - 2 - sur la ligne « milieu dos » sans ajouter de marge de couture (Fig.2a).

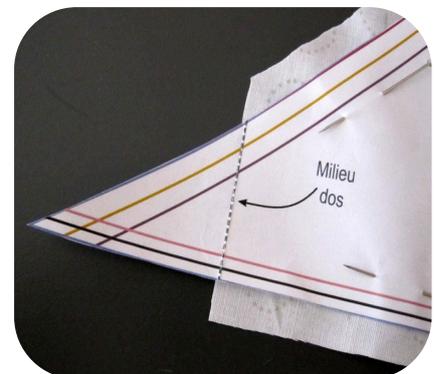
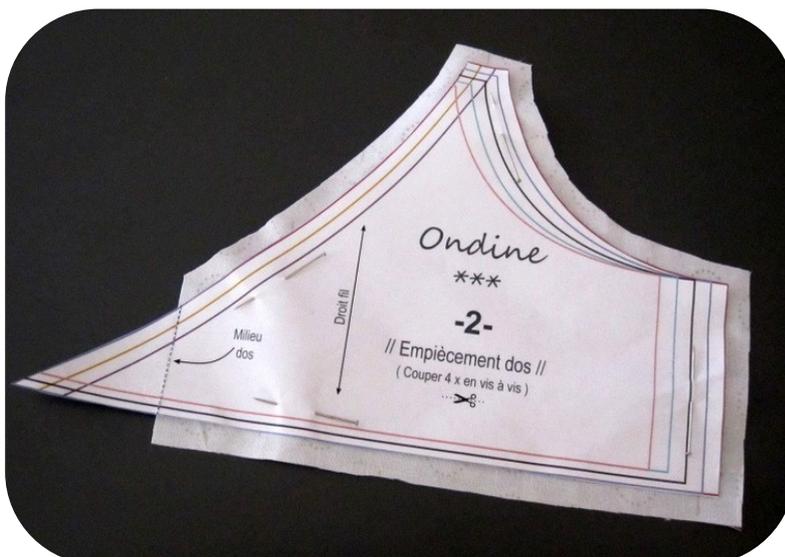


Fig 2a